

Система мониторинга частичных разрядов в трансформаторных перемычках серии СМЧР-КМ

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система СМЧР-КМ предназначена для предупреждения об аварийном состоянии концевых и соединительных муфт (повышенной интенсивности старения электрической изоляции и вероятности возникновения электрического пробоя) путём регистрации параметров частичных разрядов (ЧР) и контроля динамики их развития.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- Индикация статуса ЧР в реальном времени;
- Одновременное использование высокочастотных и акустических датчиков, повышающее надёжность системы и достоверность результатов диагностики ЧР;
- Интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс;
- Анализ тренда ЧР;
- 2D/3D графики;
- Ручной/автоматический режим измерения;
- Встроенные инструменты для быстрого формирования отчета по результатам измерения;
- Ведение локальной и удалённой базы данных;
- Интерпретация результатов измерения;
- Мобильное и стационарное исполнение;
- Монтаж системы без отключения кабельной линии;
- Сепарация реального сигнала ЧР от внешнего шума;
- Возможность подключения к SCADA;
- Возможность удаленного доступа.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторинг состояния объекта осуществляется индукционными (ВЧДТ) датчиками, предназначенными для измерения высокочастотных колебаний тока и напряжённости электрического поля, и акустическими (АкД) датчиками, предназначенными для измерения колебаний акустического диапазона с целью локализации ЧР. Данная комбинация датчиков позволяет отсечь ложные ЧР и/или с высокой достоверностью подтвердить наличие ЧР внутри исследуемого объекта.

Принцип работы системы основан на математической обработке электрических импульсов с датчиков. Результатом измерений являются данные о частоте импульсов ЧР, их интенсивности и общей активности (NQN).

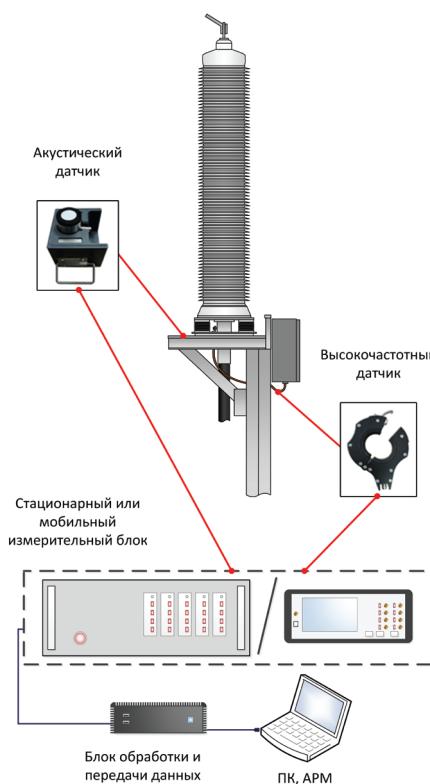


Схема подключения основных блоков СМЧР-КМ.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

На основании измеренных данных система СМЧР-КМ формирует ТелеИзмерения (ТИ) и ТелеСигнализацию (ТС) по каждому объекту мониторинга, включающие в себя:

- ТИ общей активности ЧР (NQN) – положительная фаза;
- ТИ общей активности ЧР (NQN) – отрицательная фаза;
- ТИ предупреждения о предаварийном состоянии ЧР;
- ТИ аварийного состояния ЧР;
- ТС максимальная величина амплитуды импульсов ЧР (QM) – положительная фаза;
- ТС максимальная величина амплитуды импульсов ЧР (QM) – отрицательная фаза;
- ТС в случае отсутствия питания системы;
- ТС в случае несанкционированного доступа к оборудованию.

Специализированное программное обеспечение (ПО) системы СМЧР-КМ позволяет:

- Отображать и передавать потребителю текущие значения заданных ТИ и ТС;
- Просматривать результаты измерений системы;
- Выполнять углублённый анализ статистики ЧР, используя встроенные программные средства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартную комплектацию стационарной системы входит:

- Стационарный измерительный блок СМЧР-КМ (ИБ СМЧР-КМ);
- Акустические (АкД) и/или высокочастотные датчики (ВЧДТ);
- Блок обработки и передачи данных (БОД);
- Преобразователь электрического сигнала высокочастотного датчика тока в оптический (ОПр-Д-1В) для установки датчика на удалении от ИБ СМЧР-КМ (опционально);
- Преобразователь электрического сигнала акустического датчика в оптический (ОПр-Д-1А/ЗА) для установки датчика на удалении от ИБ СМЧР-КМ (опционально);
- Преобразователь оптического сигнала стоечный (ОПР-С) (опционально).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Число каналов для подключения датчиков:	
Мобильное исполнение	до 8
Стационарное исполнение для установки в стойку	до 20
Чувствительность датчиков:	
Акустический датчик (АкД)	20 пКл
Высокочастотный датчик (ВЧДТ)	5 пКл
Частота дискретизации АЦП	20 МГц
Интерфейс связи	Ethernet, МЭК 60870-5-104
Автономная работа при прекращении подачи питающего напряжения	6 часов
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до 45 °C
Класс защиты	IP54
Входное напряжение	100В – 240В, 50/60Гц